

Filtr HOT


na teplou vodu

Na základě požadavků našich zákazníků jsme do sortimentu firmy zařadili filtr s vyšší tepelnou odolností, vhodný pro filtraci teplé užitkové vody nebo vody v topných systémech.

Jedná se o filtr v provedení SENIOR, vyrobený z teplovzorného polyamidu, do kterého se vkládají filtrační patrony.

Pozor: lze použít pouze filtrační patrony typu **SX**.

SENIOR HOT	3/4"	1"
cena	2 365,-	2 816,-
kód	RA111P518	RA111P718

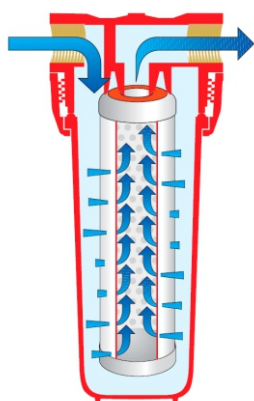

Maximální provozní tlak 8 barů
Maximální provozní teplota 80 °C



Filtrační patrony pro SENIOR HOT

„FA”*

Patrona s širším spektrem uplatnění

složení : polypropylenové vlákno + polypropylen

filtrace : písek, rez, kal, drobné nečistoty, jemné částičky - hloubková 5, 25 mikronů

údržba : po použití se likviduje

životnost : cca 3-6 měsíců



TYP		FA 10 HOT SX-5	FA 10 HOT SX-25
FA HOT	cena	111,-	101,-
	*průtok / filtrace	1000 l / 5 mcr	1000 l / 25 mcr
	kód	RE5385108	RE5385111

* průtok uveden v l/h

Filtrační patrony pro SENIOR HOT

„RA”

Vhodná pro filtraci vody

složení : vlákna z nerezavějící oceli (316) + polypropylen

filtrace : písek, rez, kal, drobné nečistoty - povrchová 70 mikronů

údržba : omýváním každé 3 měsíce

životnost : cca 5 let



TYP		RA 10-A SX
RA HOT	cena	1 414,-
	*průtok / filtrace	1600 l / 70 mcr
	kód	RA5065116

* průtok uveden v l/h



„CPP”

Patrona s širším spektrem uplatnění

složení : polypropylen

filtrace : písek, rez, kal, drobné nečistoty, jemné částičky -
hloubková 5, 25 mikronů

údržba : po použití se likviduje

životnost : max. 6 měsíců



TYP		CPP 110 SX-5	CPP 110 SX-25
CPP HOT	cena	94,-	86,-
	*průtok / filtrace	1500 l / 5 mcr	1500 l / 25 mcr
	kód	RE5706508	RE5706511

* průtok uveden v l/h

